

FATÜZELÉSŰ TŰZHELYEK MŰSZAKI ADATTÁBLÁZATA


TECHNIKAI ADATOK		FATÜZELÉSŰ TŰZHELY SŰTŐ NÉLKÜL		
		Mindkét tüzhely típus kombi fűtőkészülékkel üzemelő fűtési rendszerrel közösíthető.	TS SC top	
Teljes fűtőteljesítmény	KCal/h	TS top típus: Használati melegvíz előállítására nem alkalmas. TSP top típus: Használati melegvíz előállítására alkalmas.	TS top	TSP top
	KWatt		22.500	22.500
Fűtési rendszer teljesítménye	KCal/h	Zárt tágulási rendszerrel alkalmazható!	26,2	26,2
	KWatt		18.500	18.500
Használati melegvízfűtés teljesítménye	KCal/h	Használati melegvízhálózat maximális nyomásértéke 6 Bar.	21,5	21,5
	KWatt		3000	3000
A tüzhely hatásfoka	%	A fűtésrendszer maximális nyomásértéke 2.5 Bar.	3,5	3,5
	L		81	81
Fűtőskör térfogat	L/perc		53	50
	Kg/h		/	12
A fűthető tér nagysága	m3		2 ÷ 7	2 ÷ 7
			495	495
Tágulási rendszer			Zárt	Zárt
	mm		250x230	250x230
Tüztér mérete (Lxh)	mm		260x400x440	260x400x440
	mm		/	/
Sütőajtó mérete (Lxhxp)	mm		275x515	275x515
	mm		3/4 M-1"F	3/4 M-1"F
Fűtés csatlakozás	Ø		/	1/2"
	mm		140	140
Kémény huzatigény	.		-1,5	-1,5
	mm		625	625
Hosszúság	mm		870	870
	mm		600	600
Mélység	mm		200	205
	Kg			

HASZNÁLATI MELEGVÍZ TARTÁLY FEDÉLKERÁMIA VÁLASZTÉKA.

1.)



2.)

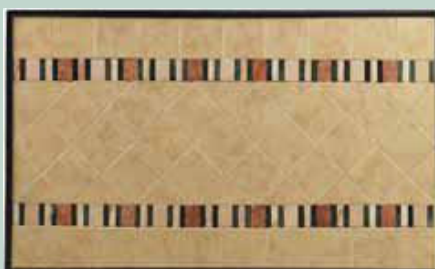

3.)

